



DEMI-MASQUE À CARTOUCHES

INSPECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE

Composantes à inspecter

- 1 Inspecter** le respirateur avant chaque utilisation.
- 2 S'assurer** que toutes les composantes du masque sont en bon état :
 - propres;
 - non déformées;
 - sans fissure ni déchirure.
- 3 Bien replacer** toutes les composantes.

Série 7500

Attaches plastiques
et élastiques

Valve d'expiration


Joint élastomère

2 valves d'inspiration



Boîtier plastique

Courroie de tête

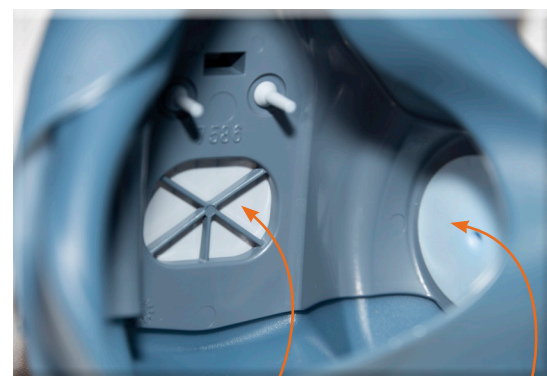

Valve d'expiration

Valves d'inspiration


Série 6000

Joint élastomère

Valve d'expiration


2 valves d'inspiration

Attaches plastiques
et élastiques

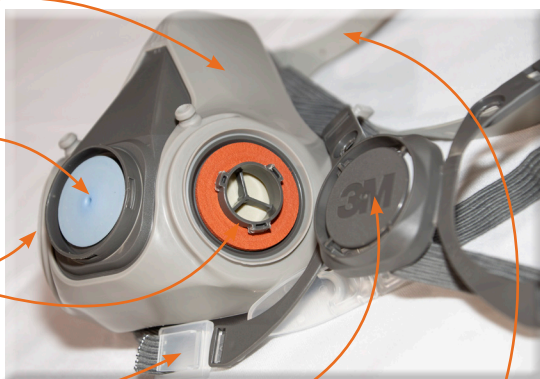

Boîtier plastique

Courroie de tête

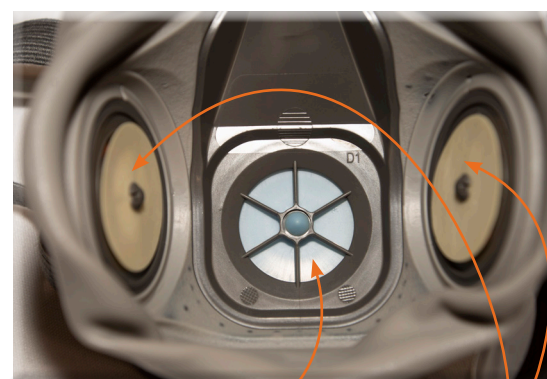

Valve d'expiration

2 valves d'inspiration

EN CAS DE PIÈCES ENDOMMAGÉES OU DÉFECTUEUSES, DISPOSER DU MASQUE SELON LA PROCÉDURE ÉTABLIE
PRENDRE UN NOUVEAU MASQUE